


Ausführungsplan M 1:50 [m, cm] (Polierplan)

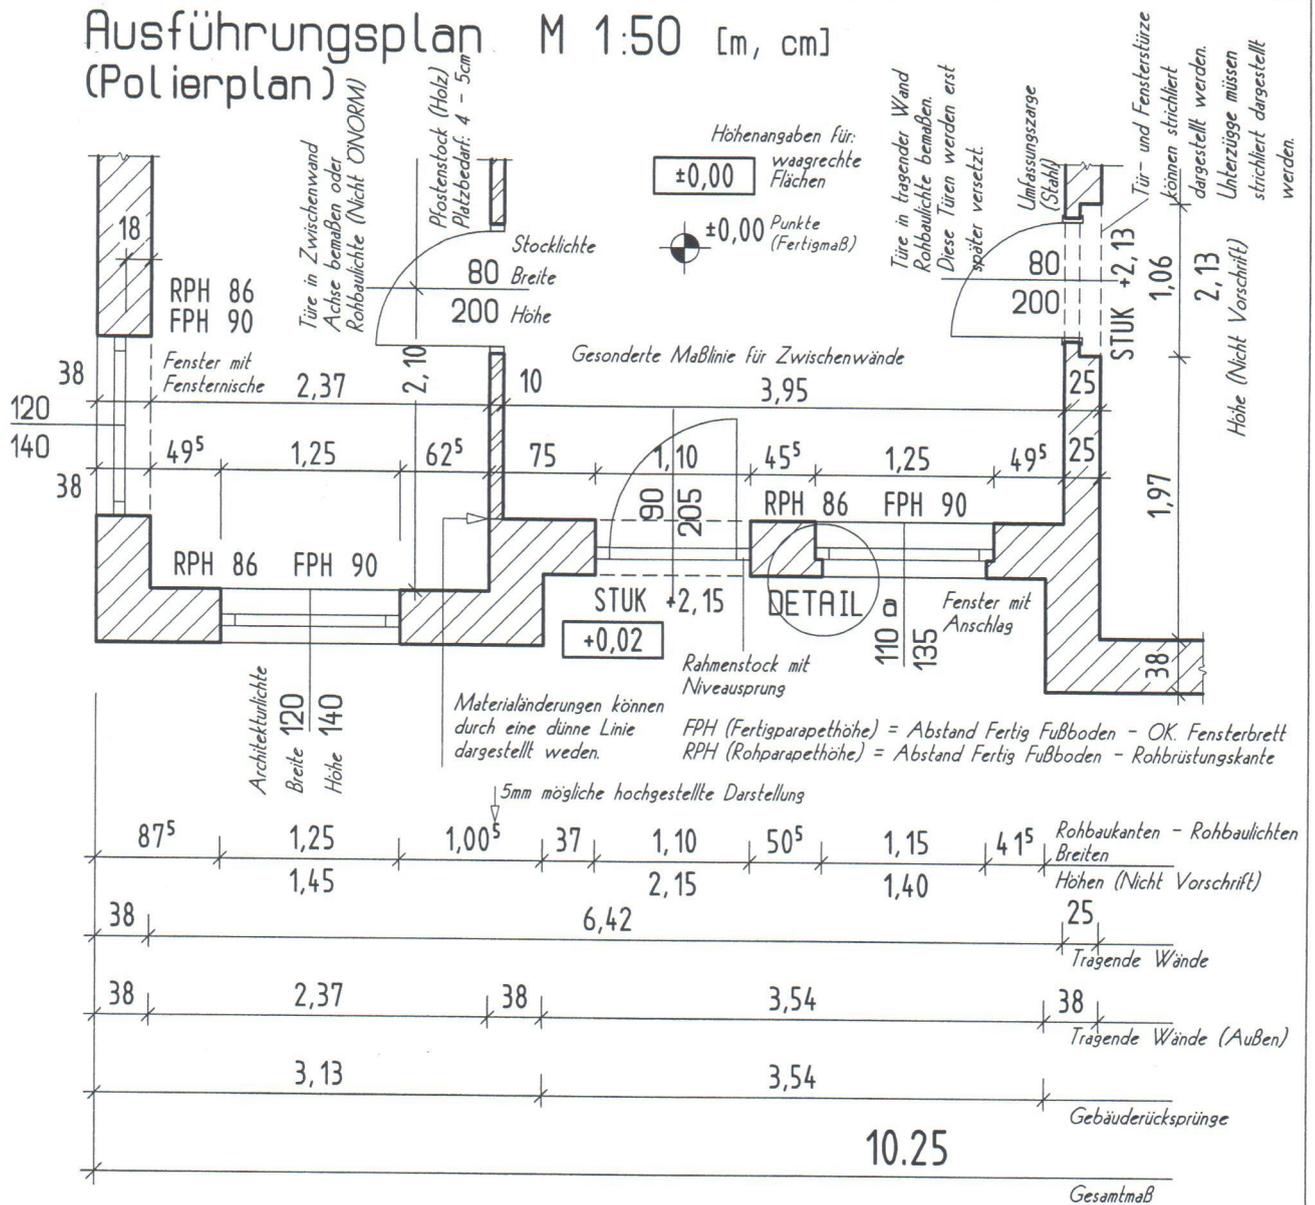

Hauptunterschiede zum Einreichplan: M 1:50

Grundsatz: Die Bemaßung und Beschriftung ist so durchzuführen, dass alle Angaben zur Errichtung des Bauwerkes übersichtlich und eindeutig dargestellt sind.

Maßlinien: Bei den Fenstern wird die Rohbaulichte bemaßt. (Keine Achsmaßmaßkette erforderlich)
 Tragende und nichttragende Wände erhalten gesonderte Maßlinien.

Bei Türen werden bei tragenden Wänden die Rohbaukanten bemaßt, bei nicht tragenden Wänden kann die Achse bemaßt werden.

Tür- und Fensterstöcke werden dargestellt.

Parapethöhen und Sturzunterkanten werden eingetragen.

Alle Aussparungen, Schlitz- und Durchbrüche werden mit Lage, Größe und Höhe eingetragen.

Die Möblierung entfällt, nur alle fix montierten Installationsgegenstände werden eingetragen.

Bei Stiegen werden auch die Rohbaukanten eingezeichnet und bemaßt, Stufen geschoßweise nummeriert.

Schraffurdarstellung einiger Baustoffe:

	Wärmedämmende Ziegel und Leichtbetonsteine		Wärmedämmender Beton Leichtbeton, Mantelbeton
	ohne besondere Wärmedämmung Dünwandsteine, Sichtziegel		unbewehrter Beton ohne Wärmedämmung
	Holz gehobelt / ungehobelt		Stahlbeton ohne Wärmedämmung
	gewachsen		aufgeschüttet Böden
	Wärmedämmungen vor Ort geschäumt		Rollierung, Steinschüttung
Abdichtung (Feuchtigkeit)			